


# Anschluss-Schema

Mehrspartenhaufeinführung (MSH) mit Wärmeversorgung bei **Gebäuden ohne Untergeschoss** (=Fubo-MSH)

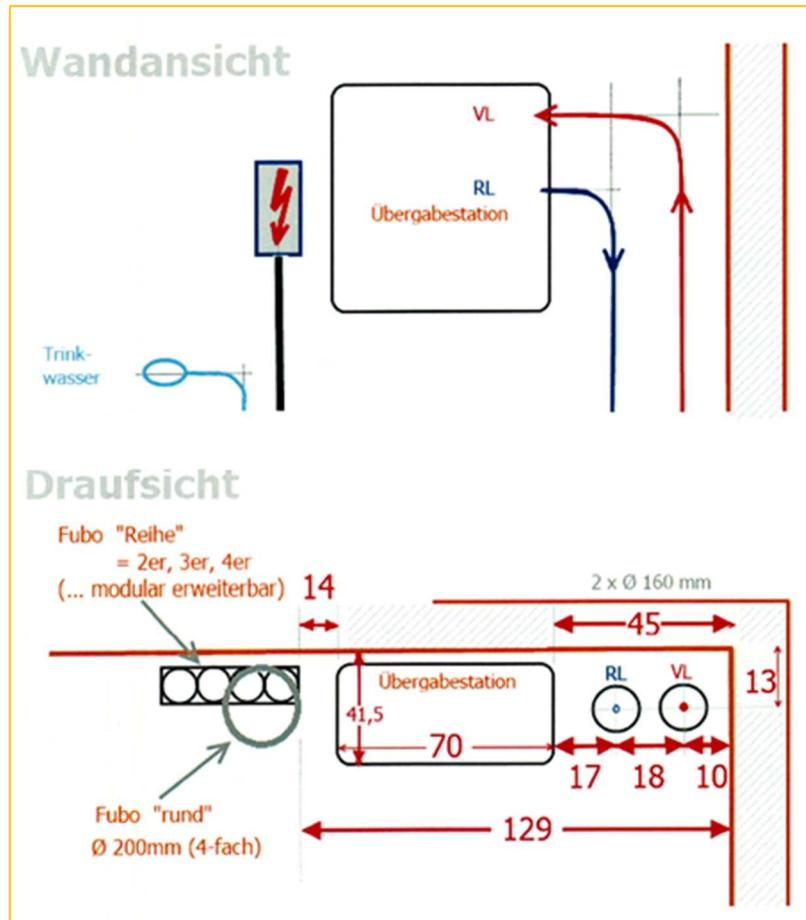

Dieses Anschluss-Schema ist analog dazu auch seitenverkehrt anwendbar.  
**WICHTIG:** Die angegebenen Abstandsmaße sind unbedingt einzuhalten!

Beim Verlegen der Leerrohre unter und vor dem Gebäude ist zwingend ein Mindestradius von 1,20 m einzuhalten.

Bitte bei einer Beauftragung angeben, ob der Mehrspartenhausanschluss (Fubo-MSH) in der Ausführung „Rund“ oder „Reihe“ vorgesehen ist.

... falls Ausführung „Reihe“

... ist zusätzlich die Angabe erforderlich, ob **3fach** oder **4fach**.